



ТОЧКА ОПОРЫ


Завод опор освещения

Актуально на 12.05.2021

Добрый день, уважаемые партнёры!

Вся продукция находится на нашем складе и доступна для бронирования.

Горячий цинк. Бережная поставка в заводской упаковке. Отгрузка в день оплаты.


№	Наименование	Характеристики	Кол-во на складе, шт.	Рекомендуемая закладная
Несилловые граненые опоры				
				
1	ОГК-4,0	3 мм, 60/108, фл.190*190/10, мц. 140, 4 отв. 19 мм.	71	ФМ-108-1,0-140(10)
2	ОГК-4,0	3 мм, 60/108, фл.190*190/10, мц. 140, 4 отв. 20 мм.	413	ФМ-108-1,0-140(10)
3	ОГК-5,0	3 мм, 60/110, фл.190*190/10, мц. 140, 4 отв. 20 мм.	556	ФМ-108-1,5-140(10)
4	ОГК-6,0	3 мм, 60/126, фл. 190*190/10, мц. 140, 4 отв. 19 мм.	223	ФМ-108-1,5-140(10)
5	ОГК-6,0	3 мм, 60/126, фл.190*190/10, мц. 140, 4 отв. 20 мм.	2224	ФМ-108-1,5-140(10)
6	ОГК-7,0	3 мм, 70/130, фл. 240*240/10, мц. 180, 4 отв. 24 мм.	4	ФМ-133-1,5-160(10)
7	ОГК-7,0	3мм, 60/135, фл. 300*300/10, мц. 200, 4 отв. 23 мм.	84	ФМ-133-1,5-200(10)
8	ОГК-7,0	3мм, 60/135, фл.300*300/10, мц 200, 4 отв. 24 мм.	173	ФМ-133-1,5-200(10)
9	ОГК-8,0	3 мм, 60/146, фл.300*300/10, мц. 200, 4 отв. 24 мм.	174	ФМ-159-1,5-200(10)
10	ОГК-9,0	3 мм, 70/150, фл.300*300/12 мц. 200, 4 отв. 24 мм.	577	ФМ-159-2,0-200(12)
11	ОГК-10,0	3 мм, 70/155, фл. 300*300/12, мц. 200, 4 отв. 24 мм.	120	ФМ-159-2,0-200(12)
12	ОГК-10,0	3мм, 68/166, фл.300*300/10, мц. 200, 4 отв. 23 мм.	77	ФМ-159-2,0-200(10)
13	ОГК-12,0	3 мм, 90/170, фл. 400*400/16, мц. 300, 4 отв. 28 мм.	53	ФМ-219-2,0-310(16)
14	ОГК-12,0	3/4 мм, 75/170, фл. 400*400/16, мц. 300, 4 отв. 34 мм.	3	ФМ-219-2,0-310(16)



ТОЧКА ОПОРЫ

Завод опор освещения

Силовые граненые опоры

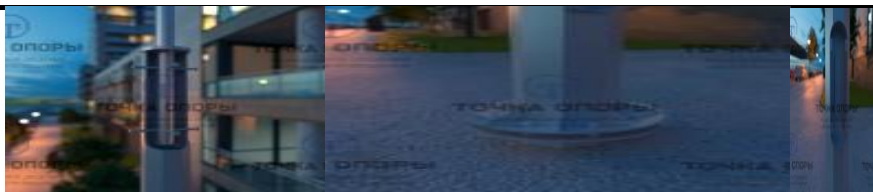

15	СФГ-400-10,0-02	90/215 4 мм. Д400/16, мц. 310, 6 отв. 24 мм.	44	ФМ-219-2,5-310(16)
16	СФГ-700-9,0-02	90/250 5 мм. Д495/20, мц. 380, 8 отв. 34 мм.	23	ФМ-273-2,5-420(20)
17	ОГС-0,4-9,0-01	150/275 4 мм. Д500/16, мц. 420, 8 отв. 27 мм.	2	ФМ-273-2,5-420(16)
18	ОГС 700-9,0-01	150/315-4 – вес 234 кг. - К	347	
19	ОГС 700-10,0-01	150/315-4 – вес 257 кг. -К	24	
20	СФГ-400-10,0- 01	цена по запросу (К)	75	
21	СФГ-400-8,0-02	90/207 4 мм. Д400/14, мц. 310, 8 отв. 27 мм.	66	ФМ-219-2,5-310(14)
22	СФГ-400-9,0-02	90/210 4 мм. Д400/14, мц. 310, 8 отв. 27 мм.	104	ФМ-219-2,5-310(14)
23	СФГ-400-10,0-02	90/220 4 мм. Д400/16, мц. 310, 8 отв. 27 мм.	150	ФМ-219-2,5-310(16)

Кронштейны



24	К1К-1,0-1,0-Ф2 тр.48 гор.цинк	тр.48 гор.цинк	196	
25	К1К-1,0-1,5-Ф2 тр 48 гор.цинк	тр 48 гор.цинк	12	
26	К1К-1,5-1,5-Ф2 тр.48 гор.цинк	тр.48 гор.цинк	94	
27	К2К-1,0-1,0-180-Ф2 тр.48 гор.цинк	тр.48 гор.цинк	229	
28	К2К-1,5-1,5-180-Ф2	тр.48 гор.цинк	344	

Светильники



29	Светильник светодиодный IP65	Потребляемая мощность – 150Вт Влагозащита – IP65 Цветовая температура – 5500К Входное напряжение – 85-265В Световой поток – 12000Лм Размеры – 270x70x680мм	26	
----	------------------------------	---	----	--

* Предложение не является офертой.

Екатеринбург +7(343)302-61-96

Москва +7(495)00-44-196

Краснодар +7(861)204-36-39

Новосибирск +7(383)312-21-96

Санкт-Петербург +7(812)648-41-96

Нур-Султан +7(717)276-01-95